
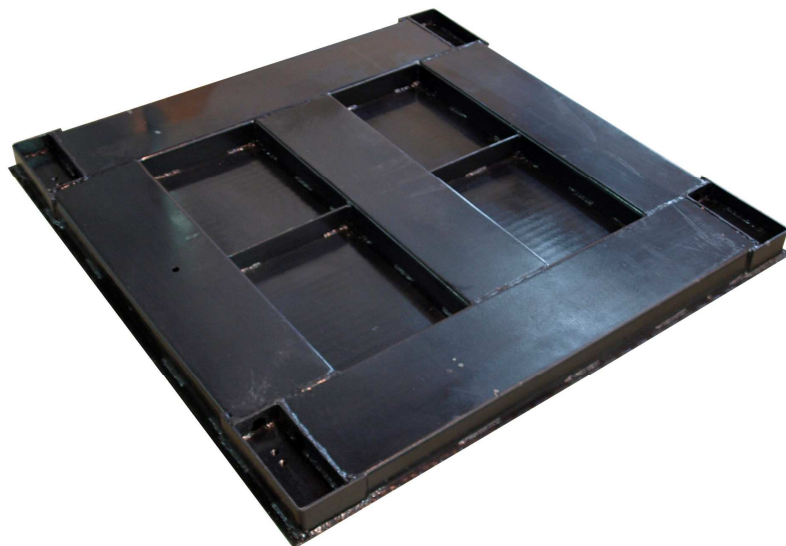


# PT

## Podne platformske vage

- ◆ Za sve primjene gdje je potrebno brzo i točno vaganje (skladišta, trgovine, prehrambena industrija, graditeljstvo,..)
- ◆ Nosivosti od 600 kg do 3 000 kg
- ◆ Izbor dvije standardne dimenzije
- ◆ Izrađene od običnog čelika
- ◆ Ugradnja: na pod, na pod s navozima, na podest ili u jamu
- ◆ Vrhunske elektroničke komponente – OIML certifikati
- ◆ Spojive s raznim tipovima pokaznih uređaja

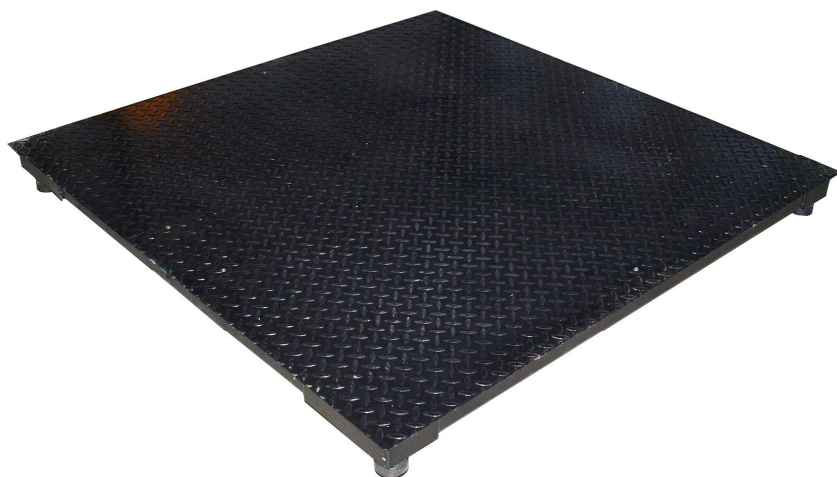

# Podne platformske vage

Neizostavni su čimbenik svakog industrijskog procesa kroz potrebu mjerenja mase robe pri ulazu, u ili na izlazu iz procesa.

Za razliku od mehaničkih vaga iste namjene, omogućuju dobivanje brzih i točnih informacija koje se mogu promptno obraditi, te tako postaju podloga menadžmentu za donošenje poslovnih odluka.


## TEHNIČKI OPIS

### • PLATFORME

Jednostavne i robusne konstrukcije. Izrađene iz običnog čelika.

Gornji pokrov je izrađen od rebrastog lima 4/6 mm.

Pristup spojnoj kutiji s gornje strane bez potrebe podizanja platforme.



### • UPRAVLJAČKA ELEKTRONIKA

Na platforme se mogu spojiti razni tipovi pokaznih uređaja, što ovisi od njihove namjene i tehničkih mogućnosti.

### • ELEKTRONIČKE KOMPONENTE

U vage se ugrađena četiri mjerna pretvornika s vrhunskim svjetskim certifikatima koji osiguravaju visoku točnost mjerenja.

### • RADNI OKOLIŠ

Vage su otporne na prljavštinu i vlagu ukoliko su zadovoljeni uvjeti odvodnje, te kemijskog sastava i temperature tekućine kojom se vrši čišćenje.

Otpornost na smetnje električne prirode u potpunosti zadovoljava zakonske zahtjeve OIML preporuke i međunarodne norme.

### • MONTAŽA I SERVIS

Montaža, kalibracija i ovjeravanje vrši se kod proizvođača ili na mjestu ugradnje kada se vaga ugrađuje u pod ili kao dio procesa.

Montažu i ovjeravanje vrši proizvođač (VAGE d.o.o.) odnosno ovlašteni serviser.

### • DIMENZIJE I NOSIVOSTI

Tip	Nosivost (kg)	Podjeljak (kg)	Dimenzije platforme (m)
PT-1,2x1,2m,600kg	600	0,2	1,2 m x 1,2 m
PT-1,2x1,2m,1500kg	1500	0,5	
PT-1,2x1,2m,3000kg	3000	1	
PT-1,5x1,5m,600kg	600	0,2	1,5 m x 1,5 m
PT-1,5x1,5m,1500kg	1500	0,5	
PT-1,5x1,5m,3000kg	3000	1	

### • NAČINI UGRADNJE

Vage se mogu postavljati na podest, na pod, na pod s navozima ili se postavljaju u nivou (ukopane).




Na podest



Na pod



Na pod s navozima



Ukopana

Vage d.o.o  
Koledovčina 2A, HR-10000 Zagreb,  
Hrvatska

Tel.: 01/2452 040

Fax: 01/2452 056

E.mail: info@vage.hr

Internet: <http://www.vage.hr>

